

PAT-NO: JP404098795A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04098795 A

TITLE: DISCHARGE LAMP LIGHTING DEVICE

PUBN-DATE: March 31, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ONISHI, MASAHIRO

KANDA, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

N/A

APPL-NO: JP02215161

APPL-DATE: August 14, 1990

INT-CL (IPC): H05B041/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To supply energy from a power source of voltage for lighting a lamp, directly to a filament, so as to further reduce the size of a discharge lighting device by providing a switch device for switching to a power source, a switching device, and to the filament, which are formed in a loop, at the time of pre- heating the filament of the lamp.

CONSTITUTION: When a switch device SW<SB>2</SB> is turned OFF, the current IF supplied to filaments f<SB>1</SB>, f<SB>2</SB>, are cut, and a switching operation is actuated through a lamp L, and currents IL, IS that have slants

according to the property of the lamp, are let run. In a method of supplying current to the lamp L through the switching of a switching device SW<SB>1</SB>, by providing the switch SW<SB>2</SB>, the pre-heating by pulsed current is achieved, utilizing the property of each filament f<SB>1</SB>, f<SB>2</SB> of the lamp L, omitting the need to provide another power source for preheating, and the size of a device can thus be reduced. Regarding the operation of the switching device, the same pattern is obtained even when the ON condition of the SW<SB>1</SB> is maintained during pre-heating, while ON/OFF operation is carried out by the SW<SB>2</SB>.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑫ 公開特許公報(A)

平4-98795

⑤Int. Cl.⁵

H 05 B 41/24

識別記号

J
H
E
P

庁内整理番号

7913-3K
7913-3K
7913-3K
7913-3K

⑬公開 平成4年(1992)3月31日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

⑭発明の名称 放電灯点灯装置

⑯特 願 平2-215161

⑰出 願 平2(1990)8月14日

⑱発明者 大西 雅人 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内
⑱発明者 神田 隆司 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内
⑲出願人 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地
⑳代理人 弁理士 石田 長七 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

放電灯点灯装置

2. 特許請求の範囲

(1) ランプと、このランプが点灯維持できる電圧以上の電圧を有する電源と、オンオフ制御されるスイッチング素子とで閉ループを構成し、上記スイッチング素子のスイッチング動作によりランプを点灯させる放電灯点灯装置において、ランプのフィラメントの予熱時に、上記電源と、スイッチング素子と、該フィラメントがループ状になるように切換可能なスイッチ素子を設け、このスイッチ素子あるいはスイッチング素子をスイッチング動作させてランプのフィラメントへエネルギーを供給させる制御手段を設けたことを特徴とする放電灯点灯装置。

(2) 電源とスイッチング素子のループ内に、フィルタ等の完全な限流効果を持たないインピーダンス要素を挿入し、予熱時にスイッチング素子

のオン状態を継続させる制御手段を設けたことを特徴とする請求項1記載の放電灯点灯装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、電源からスイッチング回路を介してランプへ高周波エネルギーを供給する放電灯点灯装置であって、予熱時にランプフィラメントに予熱電流を供給する放電灯点灯装置に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、スイッチングによりランプへ直接パルス電流を供給する回路方式として、第16図に示すものがある。これは、ランプLが点灯維持可能な電圧以上の電源電圧を有する電源E₁と並列に、ランプLとスイッチング素子SW₁の直列回路を接続し、スイッチング素子SW₁をスイッチング動作させ、ランプ電流が設定電流となるように、スイッチング素子SW₁のオン期間と周波数を制御するものである。また、ランプLの一方のフィラメントf₁には、電源E₁とスイッチ素子SW₁、

が接続され、他方のフィラメント f_2 にも電源 E_1 とスイッチ素子 SW_2 が接続されている。

まず、ランプ L を始動させるため、スイッチ素子 SW_1 、 SW_2 をオンとし、電源 E_1 、 E_2 よりそれぞれフィラメント f_1 、 f_2 を予熱する。その後、第17図(a)に示すように、ドライブ信号によりスイッチング素子 SW_1 をオンオフ動作させ、ランプ L に電源 E_1 の電圧を印加して始動させる。第17図の t_1 でドライブ信号がHレベルとなり、スイッチング素子 SW_1 がオンすると、電源 E_1 がランプ L に印加され、ランプ L 内に第17図(b)に示すようなランプ電流 I_L が流れ始める。

ランプ L は負特性を持つため、電流は急激に増加し、ランプ電流 I_L は傾斜をもって上昇する。予め設定された平均電流値となるように、 t_2 においてドライブ信号がLレベルとなってスイッチング素子 SW_1 をオフし、ランプ電流はなくなる。 t_3 で再びドライブ信号がHレベルとなり、この繰り返しで、ランプ L にパルスエネルギーが供給されることになる。

設け、このスイッチ素子あるいはスイッチング素子をスイッチング動作させてランプのフィラメントへエネルギーを供給させる制御手段を設けたものである。

また、電源とスイッチング素子のループ内に、フィルタ等の完全な限流効果を持たないインピーダンス要素を挿入し、予熱時にスイッチング素子のオン状態を持続させる制御手段を設けたものである。

【作 用】

而して、ランプのフィラメントの予熱時ににおいて、制御手段によりスイッチ素子あるいはスイッチング素子をスイッチング動作させることで、フィラメントを予熱できるようにしている。

また、請求項2では、予熱時には制御手段により、スイッチング素子をオン状態に持続させて、電源をインピーダンス要素を介してランプに供給させることで、インピーダンス要素の適宜な値により適切な予熱エネルギー以上のエネルギーがフィラメントに供給してランプの始動点灯をよりスム

この回路の特徴は、電源 E_1 とランプ L とスイッチング素子 SW_1 がループ接続され、ランプ電流をスイッチング素子 SW_1 が直接制御するため、大きな限流用チョークが不要となり、小型化が望めることである。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、ランプ L の予熱、始動、点灯にあつては、予熱用電源 E_1 、 E_2 が必要となり、必要な時に供給するためのスイッチ素子 SW_1 、 SW_2 が必要となる。故に予熱用電源の確保による回路の大型化や、スイッチ素子 SW_1 、 SW_2 の制御のため回路が複雑になるという問題があった。

本発明は、上述の点に鑑みて提供したものであつて、予熱時にもパルススイッチングによる電流供給を行い、より小型化を図った放電灯点灯装置を提供することを目的としたものである。

【課題を解決するための手段】

本発明は、ランプのフィラメントの予熱時に、電源と、スイッチング素子と、該フィラメントがループ状になるように切換可能なスイッチ素子を

ーズにさせている。

【実施例1】

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。第1図は本発明の実施例を示し、第2図はその動作波形図を示している。第1図では、予熱時にフィラメント f_1 、 f_2 にランプ L 点灯用電源 E_1 からエネルギーを供給するもので、電源 E_1 と、フィラメント f_1 、 f_2 と、スイッチング素子 SW_1 がループ状となるように、スイッチ素子 SW_2 を設け、スイッチ素子 SW_2 は予熱を行う期間オンとなる。尚、スイッチ素子 SW_2 及びスイッチング素子 SW_1 は制御手段(図示せず)にてオンオフ制御されるようになっている。

一般に蛍光ランプのフィラメントは、らせん状となっており、例えば、32Wタイプでは、数 Ω の抵抗と、300mH程度のインダクタンス成分を持っている。従つて、第2図に示すように、スイッチ素子 SW_2 がオンしている予熱期間中は、フィラメント f_1 、 f_2 のインダクタンス分と電源 E_1 によって決まる傾斜の電流 I_1 、 I_2 が第2図(b)

(d)に示すように流れる。さらに、電流 I_1, I_2 のピークは、スイッチング素子 SW_1 のオン期間で制御でき、適当に選ぶことができる。

スイッチ素子 SW_2 がオフすると、フィラメント f_1, f_2 に供給されていた電流 I_1 は遮断され、ランプLを介してスイッチング動作となり、第2図(c)(d)に示すように、ランプ特性により傾斜を持つ電流 I_1, I_2 が流れる。

このように、スイッチング素子 SW_1 のスイッチングにより、ランプLに電流を供給する方式において、スイッチ素子 SW_2 を設けることにより、ランプLのフィラメント f_1, f_2 の特性を利用して、パルス状の電流による予熱が可能となり、予熱用の電源を新たに設ける必要がなく、小型化が望めるものである。尚、スイッチング素子の動作としては、第1図において、 SW_1 が予熱時オンを維持し、 SW_2 がオンオフ動作しても同様となるものである。

[実施例2]

第3図に実施例2を示すものであり、ハーフ

ではなく、コンデンサで構成しても良い。

[実施例4]

実施例4を第5図に示す。この実施例ではフルブリッジ構成となっており、スイッチング素子 SW_1 と SW_4 、 SW_2 と SW_3 の組でオンオフ動作し、ランプLに交流を供給できるもので、この場合も、スイッチ素子 SW_1 がオンすると、パルススイッチングでフィラメント f_1, f_2 に電流を供給できるものである。

[実施例5]

第6図は実施例5を示し、予熱時は、スイッチ素子 SW_1 、 SW_2 がオンで、スイッチング素子 SW_1 、 SW_2 がスイッチング動作を行うか、スイッチング素子 SW_1 、 SW_2 がオンで、スイッチ素子 SW_3 、 SW_4 がスイッチング動作を行うか、あるいは、両方がスイッチング動作を行うか等フィラメント f_1, f_2 に直列となるスイッチング素子のいずれかのスイッチングにより、フィラメント f_1, f_2 にエネルギーを供給し、点灯時は、スイッチング素子 SW_1 と SW_4 、 SW_2 と SW_3 の組でラ

ブリッジ構成の場合である。電源 E_1 と E_2 の直列回路にスイッチング素子 SW_1 と SW_2 との直列回路が接続され、その両接続点間にランプLを接続している。スイッチング素子 SW_1 、 SW_2 は同時にオンせず、スイッチング素子 SW_1 がパルススイッチング動作している時と、スイッチング素子 SW_2 がスイッチング動作している時でのランプ電流の向きを変えることができる。この場合も同様に、スイッチ素子 SW_3 のオンによって、フィラメント f_1, f_2 のパルス電流を供給することができる。

[実施例3]

第4図は実施例3を示し、スイッチング素子 SW_1 と SW_2 を直列接続し、 $E_1 = 2E_2$ とした電源を持つ直列インバータを示している。この場合も、スイッチ素子 SW_2 を設けることによって、スイッチ素子 SW_1 のオンでフィラメント f_1, f_2 に、同時にオンしないスイッチング素子 SW_1 と SW_2 のスイッチングでエネルギーを供給するようになったものである。なお、電源 E_1 は直流電源

ランプLに交流エネルギーを供給するものである。この場合も同様に、電源 E_1 からパルススイッチングでフィラメント f_1, f_2 にエネルギーを供給するものである。

[実施例6]

第7図は実施例6を示し、第6図に対してスイッチ素子 SW_1 、 SW_2 をスイッチング素子 SW_1 、 SW_2 側に接続したものである。

[実施例7]

第8図は実施例7を示し、フィラメント f_1, f_2 間に設けたスイッチ素子 SW_1 、 SW_2 のオンにより、フィラメント f_1, f_2 が並列接続となるもので、スイッチング素子 SW_1 と SW_4 、 SW_2 と SW_3 の組により、フィラメント f_1, f_2 に予熱エネルギーを供給するようになったものである。

[実施例8]

実施例8を第9図に示す。この実施例では、メインのスイッチング素子 SW_1 が1個で、ランプLに交流エネルギーを供給するものである。スイッチング素子 SW_2 がオンの時、ランプLへ電

流を供給すると同時に、インダクタンス L にエネルギーを蓄積し、スイッチング素子 SW_1 のオフ時に、ランプ L へスイッチング素子 SW_1 のオン時とは逆方向の電流を流そうとするものである。この場合も、スイッチ素子 SW_2 のオンによって、フィラメント f_1 、 f_2 にスイッチング素子 SW_1 の動作によるパルスエネルギーを供給できるものである。尚、第9図のインダクタンス L の代わりに、第10図(a)(b)に示すように、インダクタンス L とコンデンサ C の直列、あるいは並列のLC回路を用いても良い。

【実施例9】

第11図は実施例9を示し、第1図において電源 E_1 を交流電源 V_1 に置き換えたもので、この場合もスイッチ素子 SW_2 のオンにより、ランプ L のフィラメント f_1 、 f_2 にエネルギーを供給でき、交流電源 V_1 によってランプ L へ交流電流を供給できるものである。

【実施例10】

第12図は実施例10を示し、ランプ L_1 、

スイッチング素子 SW_1 のスイッチングにより、それぞれに適当なエネルギーを供給でき、同様の効果が得られるものである。

ここで、パルススイッチング予熱のオン幅は、予め設定しておいても良く、オン時のピーク電流の検出回路を設けて、設定電流になれば、オフさせるフィードバック制御で決めても良い。

【実施例13】

第15図に示す実施例13は、電源 E_1 、ランプ L 、スイッチング素子 SW_1 のループ内、あるいはスイッチ素子 SW_2 がオン時のフィラメント f_1 、 f_2 を介するループ内に、例えば、フィルタ等のインピーダンス要素 Z を介在させた実施例である。この実施例では、パルススイッチング動作を行うスイッチング素子 SW_1 、 SW_2 が、オン状態を持続した場合、スイッチング動作の場合と比べて、インピーダンス要素 Z の適切な値により、より大きな電流が流れることで、適切な予熱エネルギー以上のエネルギーがフィラメント f_1 、 f_2 に供給される場合を示すもので、この場合も同様

L_2 が複数(この実施例では2個)あり、電源 E_1 に対し、両ランプ L_1 、 L_2 のフィラメント f_1 、 f_2 が夫々直列となり、スイッチング素子 SW_1 、 SW_2 、 SW_2 の少なくとも1つがスイッチング動作し、残りがオンを維持することにより、スイッチングでフィラメント f_1 、 f_2 を予熱するようにしたものである。

【実施例11】

第13図に示すように、ランプ L_1 、 L_2 が複数(この実施例では2個)並列した場合で、この場合も、スイッチング素子 SW_1 は、あるいはスイッチ素子 SW_1 、 SW_2 のいずれかがスイッチング動作し、残りがオンを維持することにより、同様の効果が得られるものである。

【実施例12】


この実施例は、第14図に示すように、第13図の回路においてランプ L_1 、 L_2 にそれぞれ並列にインダクタンス L_a 、 L_b を接続したものであり、この場合はインダクタンス L_a と L_b の値により、異なるタイプのランプの組み合わせでも、

にスイッチングにより、適切な予熱エネルギーを供給することができるものである。また、かかるインピーダンス要素 Z を介在させることは、上記各実施例においても同様のことがいえる。尚、予熱時にスイッチング素子 SW_1 、スイッチ素子 SW_2 のオン状態の持続は、制御手段1にて制御される。


【発明の効果】

本発明は上述のように、ランプのフィラメントの予熱時に、電源と、スイッチング素子と、該フィラメントがループ状になるように切換可能なスイッチ素子を設け、このスイッチ素子あるいはスイッチング素子をスイッチング動作させてランプのフィラメントへエネルギーを供給させる制御手段を設けたものであるから、ランプのフィラメントの予熱時において、制御手段によりスイッチ素子あるいはスイッチング素子をスイッチング動作させることで、フィラメントを予熱できるものであり、このように、予熱時に、スイッチングによりランプを点灯しうる電圧の電源から直接、フィ


第11図

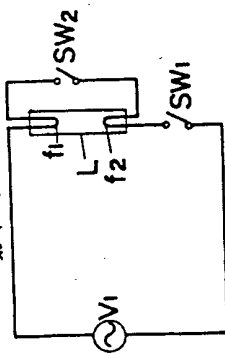


第12図

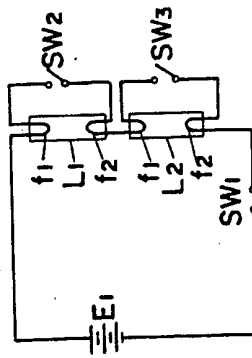


第13図

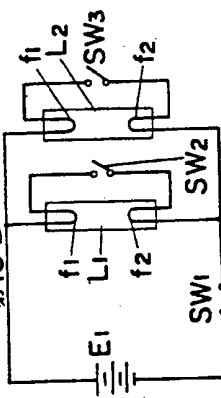


第14図

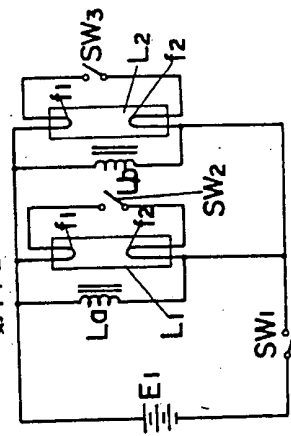


第6図

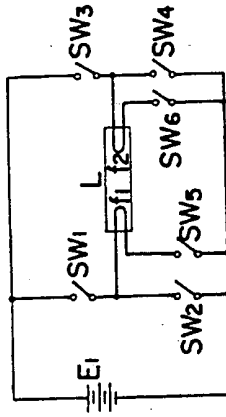


第7図

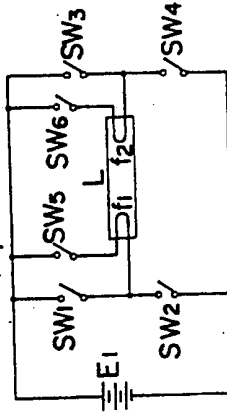


第8図



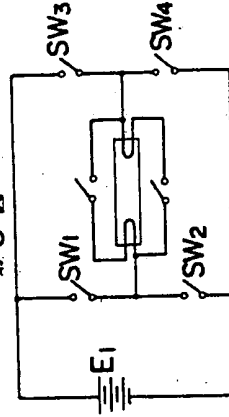


第10図



第9図

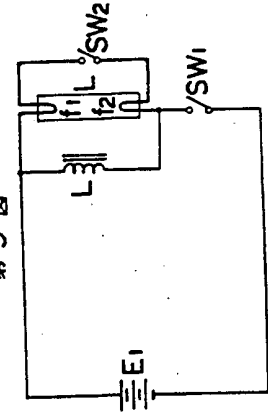

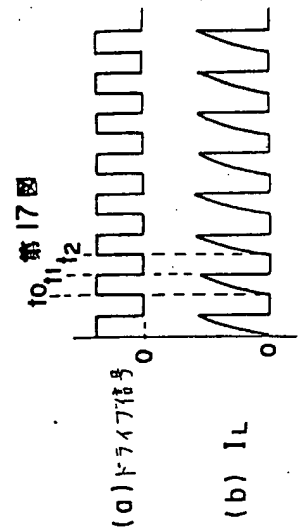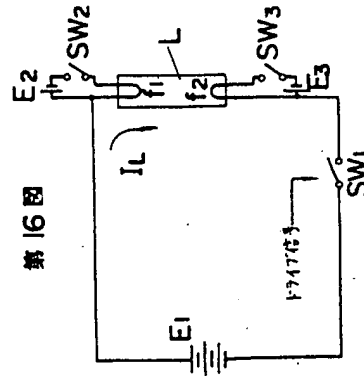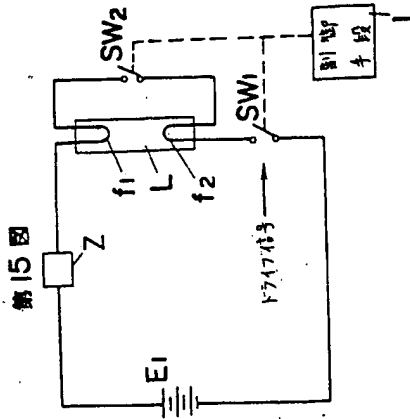

手続補正書 (自発)

平成2年11月24日

特許庁長官殿

1. 事件の表示
平成2年特許願第215161号
2. 発明の名称
放電灯点灯装置
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住 所 大阪府門真市大字門真1048番地
名 称 (583) 松下電工株式会社
代表者 三 好 俊 夫
4. 代理人
郵便番号 530
住 所 大阪市北区堂島1丁目6番16号
毎日大阪会館北館5階
氏 名 (6176) 弁理士 石 田 長 七
電話 大阪 06 (345) 7777 (代表)
5. 補正命令の日付
自 発
6. 補正により増加する請求項の数 なし
7. 補正の対象
明 細 書 及 び 図 面
8. 補正の内容




(1) 本願明細書の第5頁第19行目の「エネルギーが」を「エネルギーを」と訂正する。

(2) 同上第6頁第16行目の「300mH」を「300nH」と訂正する。

(3) 添付図面中第8図を別紙のように訂正する。

代理人 弁理士 石 田 長 七

万式
審査



第8図

